

rotowash®

CLEVER CLEANING

R2

Rotowash Reinigungsmaschinen GmbH
 A-8435 Wagna | Karl Fink Park 1
 T +43 3452 76611-0 | F +43 3452 76611-22
 www.rotowash.at | office@rotowash.at

- A** Handgriff schaltet durch Kippen den Motor ein
- B** Druckknopf dosiert das Waschwasser
- C** Einfache Kabelentnahme durch schwenkbaren Kabelhaken
- D** Kabel
- E** Eloxiertes Aluminiumstiel, 2-teilig, leicht staubar
- F** Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- G** Waschwasserbehälter 1 l
- H** Bowdenzug
- I** Kupplung trennt den Stiel
- J** Bürstendruck Verstellknopf
- K** Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigung
- L** Steckachse
- M** Bürsten Positionierungshilfe
- N** Transportträger entlasten Bürsten im Stillstand (keine Deformation)
- O** Walzenbürsten, leicht tauschbar ohne zusätzliches Werkzeug
- P** Schmutzwasserbehälter 1l
- Q** Schutzschalter schützt den Motor vor Überlastung



Bürstensortiment	Standard-B.	Polier-B.	Rosshaar-B.	Schrub-B.	Abrasive-B.
20cm / R2	•	•	•	•	•
Vinyl/Linoleum	•				
Terrazzo/Marmor	•	•			
Beton/Stein	•			•	•
Gumminoppen	•				
Fliesen	•			•	•
Sicherheitsböden	•			•	•
Kunstharz	•			•	•
Holzböden	•				
Sportbeläge	•				
HARTBÖDEN					
Vinyl/Linoleum		•			
Terrazzo/Marmor		•			
Gummibeläge		•	•		
Holzböden		•	•		
Geölte Holzböden		•	•		
POLIERT					
Industrie	•	•		•	•
Büro	•	•		•	•
Haushalt	•	•		•	•
TEPPICH					
Metallböden	•			•	•
Eingangsmatten	•			•	•

Kurzschlussankeromotor	
230 V/50 Hz	400 W
Bürstenumdrehungen	650 Upm
Arbeitsbreite	200 mm
Frischwasserinhalt	1 l
Flüssigkeitsverteilung	Schwerkraft
Bürstendruck	280 g/cm ²
Gewicht	15 kg
Länge	330 mm
Breite	295 mm
Höhe ohne Stiel	200 mm
Flächenleistung Hartböden	200 m ² /h
Flächenleistung Teppichböden	60 m ² /h

Zubehör



Randbürste

Rotocart



Seitenbürste

www.rotowash.at

rotoprofi
Reinigungssysteme

rotowash®

CLEVER CLEANING

R3 A R3 S

Rotowash Reinigungsmaschinen GmbH
A-8435 Wagna | Karl Fink Park 1
T +43 3452 76611-0 | F +43 3452 76611-22
www.rotowash.at | office@rotowash.at

- A** Handgriff schaltet durch Kippen den Motor ein
- B** Zuggriff dosiert das Waschwasser
- C** Einfache Kabelentnahme durch schwenkbare Kabelhaken
- D** 10 m Kabel
- E** Wassertank 7 l
- F** Zugschnäpper trennt den Stiel
- G** Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- H** Waschwasserbehälter 1.5 l
- I** Kugelhahn reguliert Zufluss zum Waschwasserbehälter
- J** Bürstendruck Verstellknopf
- K** Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigung
- L** Steckachse
- M** Bürsten Positionierungshilfe
- N** Transporträder entlasten die Bürsten im Stillstand (keine Deformation)
- O** Walzenbürsten, leicht tauschbar ohne zusätzliches Werkzeug
- P** Schmutzwassertank 1.5 l
- Q** Schutzschalter schützt den Motor vor Überlastung

- R** Filter
- S** Bowdenzug



Bürstensortiment	Standard-B.	Polier-B.	Rosshaar-B.	Schrub-B.	Abrasive-B.
30cm / R3 A, R3 S	•	•	•	•	•
Vinyl/Linoleum	•				
Terrazzo/Marmor	•	•			
Beton/Stein	•			•	•
Gumminoppen	•				
Fliesen	•			•	•
Sicherheitsböden	•			•	•
Kunstharz				•	•
Holzböden	•				
Sportbeläge	•				
HARTBÖDEN					
Vinyl/Linoleum		•			
Terrazzo/Marmor		•			
Gummibeläge	•	•			
Holzböden		•	•		
Geölte Holzböden	•		•		
POLIERT					
Industrie	•	•		•	•
Büro	•	•			
Haushalt	•	•			
TEPPICH					
Metallböden	•			•	•
Eingangsmatten	•				

Kurzschlussankeromotor	
230 V/50 Hz	500 W
Bürstenumdrehungen	650 Upm
Arbeitsbreite	300 mm
Frischwasserinhalt R3A / R3S	1,5 / 0 l
Flüssigkeitsverteilung	Schwerkraft
Bürstendruck	280 g/cm ²
Gewicht	23 kg
Länge	330 mm
Breite	395 mm
Höhe ohne Stiel	200 mm
Flächenleistung Hartböden	330 m ² /h
Flächenleistung Teppichböden	150 m ² /h

Zubehör



Randbürste

Rotocart



Seitenbürste

www.rotowash.at

rotoprofi
Reinigungssysteme

rotowash®

C L E V E R C L E A N I N G

R3 B

Rotowash Reinigungsmaschinen GmbH
 A-8435 Wagna | Karl Fink Park 1
 T +43 3452 76611-0 | F +43 3452 76611-22
 www.rotowash.at | office@rotowash.at

- A** Handgriff schaltet durch Kippen den Motor ein
- B** Zuggriff dosiert das Waschwasser
- C** Einfache Kabelentnahme durch schwenkbare Kabelhaken
- D** Kabel
- E** Wassertank 7 l
- F** Schnellverschlusskupplung
- G** Elektrische Sprüheinheit
- H** Gefederte Düse sprüht Waschwasser vor die Bürste
- I** Zugschnäpper trennt den Stiel
- J** Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- K** Bürstendruck Verstellknopf
- L** Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigung
- M** Steckachse
- N** Bürsten Positionierungshilfe
- O** Sporträder entlasten die Bürsten im Stillstand (keine Deformation)

- P** Walzenbürsten. leicht tauschbar ohne zusätzliches Werkzeug
- Q** Schmutzwassertank 1,5 l
- R** Schutzschalter schützt den Motor vor Überlastung
- S** Filter



Bürstensortiment	Standard-B.	Polier-B.	Rosshaar-B.	Schrubb-B.	Abrasive-B.
30cm / R3 B	•	•	•	•	•
Vinyl/Linoleum	•				
Terrazzo/Marmor	•	•			
Beton/Stein	•			•	•
Gumminoppen	•				
Fliesen	•			•	•
Sicherheitsböden	•			•	•
Kunstharz	•				•
Holzböden	•				
Sportbeläge	•				
HARTBÖDEN					
Vinyl/Linoleum		•			
Terrazzo/Marmor		•			
Gummibeläge		•			
Holzböden		•	•		
Geölte Holzböden		•	•		
POLIERT					
Industrie	•	•		•	•
Büro	•	•			
Haushalt	•	•			
Metallböden	•			•	•
Eingangsmatten	•				•
TEPPICH					

Kurzschlussankeromotor	
230 V/50 Hz	700 W
Bürstenumdrehungen	650 Upm
Arbeitsbreite	300 mm
Frischwasserinhalt	7 l
Flüssigkeitsverteilung	Elektr. Sprüheinheit
Bürstendruck	300 g/cm ²
Gewicht	25,5 kg
Länge	330 mm
Breite	395 mm
Höhe ohne Stiel	200 mm
Flächenleistung Hartböden	500 m ² /h
Flächenleistung Teppichböden	200 m ² /h

Zubehör



Randbürste

Rotocart



Seitenbürste

www.rotowash.at

rotoprofi
Reinigungssysteme

rotowash®

CLEVER CLEANING

R4 A R4 S

Rotowash Reinigungsmaschinen GmbH
A-8435 Wagner | Karl Fink Park 1
T +43 3452 76611-0 | F +43 3452 76611-22
www.rotowash.at | office@rotowash.at

- A** Handgriff schaltet durch Kippen den Motor ein
- B** Zuggriff dosiert das Waschwasser
- C** Einfache Kabelentnahme durch schwenkbare Kabelhaken
- D** Kabel
- E** Wassertank 7 l
- F** Bowdenzug
- G** Zugschnäpper trennt den Stiel
- H** Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- I** Waschwasserbehälter 2 l
- J** Bürstendruck Verstellknopf
- K** Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigung
- L** Steckachse
- M** Bürsten Positionierungshilfe
- N** Transporträder entlasten die Bürsten im Stillstand (keine Deformation)
- O** Walzenbürsten, leicht tauschbar ohne zusätzliches Werkzeug

- P** Schmutzwassertank 2 l
- Q** Schutzschalter schützt den Motor vor Überlastung
- R** Filter
- S** Kugelhahn reguliert Zufluss zum Waschwasserbehälter



Bürstensortiment	Standard-B.	Polier-B.	Rosshaar-B.	Schrubb-B.	Abrasive-B.
40cm / R4 A, R4 S	•	•	•	•	•
Vinyl/Linoleum	•				
Terrazzo/Marmor	•	•			
Beton/Stein	•			•	•
Gumminoppen	•			•	•
Fliesen	•			•	•
Sicherheitsböden	•			•	•
Kunstharz	•			•	•
Holzböden	•			•	•
Sportbeläge	•			•	•
Vinyl/Linoleum		•			
Terrazzo/Marmor		•			
Gummibeläge		•	•		
Holzböden		•	•		
Geölte Holzböden		•	•		
Industrie		•		•	•
Büro		•	•		
Haushalt		•	•		
Metallböden	•			•	•
Eingangsmatten	•			•	•

Kurzschlussankeromotor	
230 V/50 Hz	550 W
Bürstenumdrehungen	650 Upm
Arbeitsbreite	400 mm
Frischwasserinhalt R4 A / R4 S	2 / 9 l
Flüssigkeitsverteilung	Schwerkraft
Bürstendruck	220 g/cm ²
Gewicht	25,5 kg
Länge	330 mm
Breite	495 mm
Höhe ohne Stiel	200 mm
Flächenleistung Hartböden	450 m ² /h
Flächenleistung Teppichböden	150 m ² /h

Zubehör



Randbürste



Rotocart



Seitenbürste

www.rotowash.at

rotoprofi
Reinigungssysteme

rotowash®

CLEVER CLEANING

Escalator R4 B

Rotowash Reinigungsmaschinen GmbH
A-8435 Wagna | Karl Fink Park 1
T +43 3452 76611-0 | F +43 3452 76611-22
www.rotowash.at | office@rotowash.at

- A** Handgriff schaltet durch Kippen den Motor ein
- B** Zuggriff dosiert das Waschwasser
- C** Einfache Kabelentnahme durch schwenkbare Kabelhaken
- D** Kabel
- E** Wassertank 7 l
- F** Zugschnäpper trennt den Stiel
- G** Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- H** Bürstendruck Verstellknopf
- I** Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigung
- J** Schnellverschlusskupplung
- K** Elektrische Sprüheinheit
- L** Gefederte Düse sprüht Waschwasser vor die Bürste
- M** Steckachse
- N** Bürsten Positionierungshilfe
- O** Transporträder entlasten die Bürsten im Stillstand (keine Deformation)

- Walzenbürsten, leicht tauschbar ohne
- P** zusätzliches Werkzeug
- Q** Schmutzwassertank 2 l
- Schutzschalter schützt den Motor vor Überlastung
- R**
- S** Filter

Stufenweise zu neuen Höhen ... und in alle Zwischenräume!

Die **rotowash** R4B Escalator ermöglicht eine gründliche Reinigung von Rolltreppentrittflächen, welche traditionsgemäß schwer zu reinigen sind. Eine typische Rolltreppe kann hiermit in etwa 20 Minuten Unterhalts gereinigt werden und steht anschließend zur sicheren Benutzung trocken zur Verfügung. Das gleiche Resultat wird auch bei umlaufenden Fahrsteigen erzielt.

Der/Die BedienerIn hält einfach die R4B Escalator auf der sich in Richtung Maschine bewegenden Rolltreppe in Position. Die R4B Escalator wäscht, schiebt und trocknet in einem Arbeitsgang; sammelt den Schmutz und nimmt das Wasser sofort wieder auf. In Nu kann die R4B Escalator zur Reinigung auf herkömmlichen Fußböden umgerüstet werden.

Das bemerkenswerte Reinigungsergebnis ist zurückzuführen auf das einzigartige **rotowash** Reinigungssystem, welches speziell zur Reinigung auf strukturierten Böden und in Zwischenräumen entwickelt worden ist.

Kurzschlussankermotor	
230 V/50 Hz	800 W
Bürstenumdrehungen	650 Upm
Arbeitsbreite	400 mm
Frischwasserinhalt	7 l
Flüssigkeitsverteilung	Elektr. Sprüheinheit
Bürstendruck	250 g/cm ²
Gewicht	27 kg
Länge	330 mm
Breite	495 mm
Höhe ohne Stiel	200 mm
Flächenleistung Hartböden	800 m ² /h
Flächenleistung Teppichböden	250 m ² /h



Die Seitenbürste gehört zur Grundausstattung bei der R4B Escalator und ist im Lieferumfang enthalten

Zubehör



Handbürste

Rotocart

www.rotowash.at

rotowash®

CLEVER CLEANING

R5 A R5 S

Rotowash Reinigungsmaschinen GmbH
A-8435 Wagna | Karl Fink Park 1
T +43 3452 76611-0 | F +43 3452 76611-22
www.rotowash.at | office@rotowash.at



- A** Handgriff schaltet durch Kippen den Motor ein
- B** Zugriff dosiert das Waschwasser
- C** Einfache Kabelentnahme durch schwenkbare Kabelhaken
- D** Kabel
- E** Wassertank 7 l
- F** Zugschnapper trennt den Stiel
- G** Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- H** Waschwasserbehälter 2,5 l
- I** Bowdenzug
- J** Steckachse
- K** Transporträder entlasten die Bürsten im Stillstand (keine Deformation)
- L** Walzenbürsten, leicht tauschbar ohne zusätzliches Werkzeug
- M** Bürstendruck Verstellknopf
- N** Schutzschalter schützt den Motor vor Überlastung
- O** Schmutzwassertank 2,5 l

- P** Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigung
- Q** Bürsten Positionierungshilfe
- R** Filter
- S** Kugelhahn reguliert Zufluss zum Waschwasserbehälter

Bürstensortiment	Standard-B.	Poller-B.	Rosshaar-B.	Schrubb-B.	Abrasive-B.
50cm / R5 A, R5 S	•	•	•	•	•
Vinyl/Linoleum	•				
Terrazzo/Marmor	•	•			
Beton/Stein	•			•	•
Gumminoppen	•				
Fliesen	•			•	•
Sicherheitsböden	•			•	•
Kunstharz	•				•
Holzböden	•				•
Sportbeläge	•				•
Vinyl/Linoleum		•			
Terrazzo/Marmor		•			
Gummibeläge		•			
Holzböden		•	•		
Geölte Holzböden	•		•		
Industrie	•	•	•	•	•
Büro	•	•	•	•	•
Haushalt	•	•	•	•	•
Metallböden	•			•	•
Eingangsmatten	•			•	•

Kurzschlussankermotor	
230 V/50 Hz	550 W
Bürstenumdrehungen	650 Upm
Arbeitsbreite	500 mm
Frischwasserinhalt R5 A / R5 S	2,5 / 9 l
Flüssigkeitsverteilung	Schwerkraft
Bürstendruck	200 g/cm ²
Gewicht	29 kg
Länge	330 mm
Breite	595 mm
Höhe ohne Stiel	200 mm
Flächenleistung Hartböden	600 m ² /h
Flächenleistung Teppichböden	180 m ² /h

Zubehör



rotowash®


C L E V E R C L E A N I N G

R5 B

Rotowash Reinigungsmaschinen GmbH
A-8435 Wagner | Karl Fink Park 1
T +43 3452 76611-0 | F +43 3452 76611-22
www.rotowash.at | office@rotowash.at

- A** Handgriff schaltet durch Kippen den Motor ein
- B** Zuggriff dosiert das Waschwasser
- C** Einfache Kabelentnahme durch schwenkbare Kabelhaken
- D** Kabel
- E** Wassertank 7 l
- F** Zugschnäpper trennt den Stiel
- G** Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- H** Bürstendruck Verstellknopf
- I** Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigung
- J** Schnellverschlusskupplung
- K** Elektrische Sprüheinheit
- L** Gefederte Düse sprüht Waschwasser vor die Bürste
- M** Steckachse
- N** Bürsten Positionierungshilfe
- O** Transporträder entlasten die Bürsten im Stillstand (keine Deformation)

- P** Walzenbürsten, leicht tauschbar ohne zusätzliches Werkzeug
- Q** Schmutzwassertank 2 l
- R** Schutzschalter schützt den Motor vor Überlastung
- S** Filter

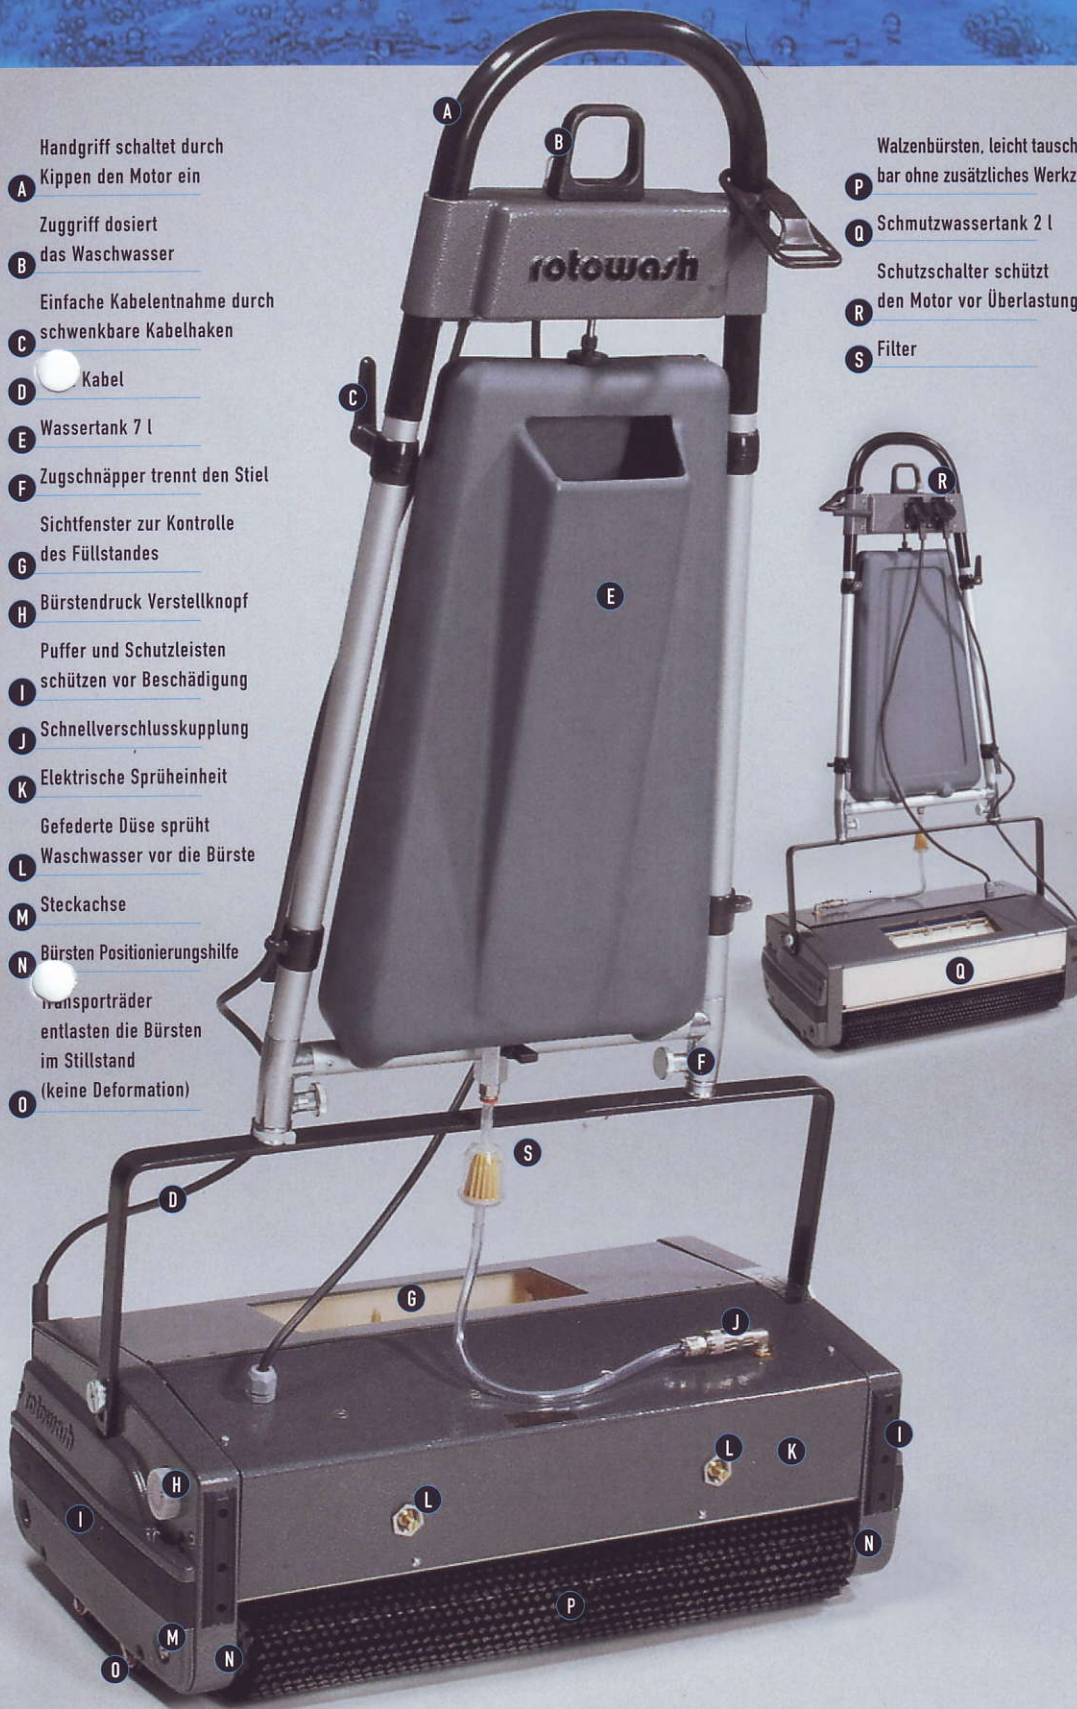

Bürstensortiment	Standard-B.	Polier-B.	Rosshaar-B.	Schrubb-B.	Abrasive-B.
50cm / R5 B	•	•	•	•	•
Vinyl/Linoleum	•				
Terrazzo/Marmor	•	•			
Beton/Stein	•			•	•
Gumminoppen	•				
Fliesen	•			•	•
Sicherheitsböden	•			•	•
Kunstharz	•			•	•
Holzböden	•				
Sportbeläge	•				
HARTBÖDEN					
Vinyl/Linoleum		•			
Terrazzo/Marmor		•			
Gummibeläge	•	•			
Holzböden		•	•		
Geölte Holzböden	•		•		
POLIERT					
Industrie	•	•			•
Büro		•			•
Haushalt	•	•			
TEPPICH					
Metallböden	•			•	•
Eingangsmatten	•				•

Kurzschlussankermotor	
230 V/50 Hz	800 W
Bürstenumdrehungen	650 Upm
Arbeitsbreite	500 mm
Frischwasserinhalt	7 l
Flüssigkeitsverteilung	Elektr. Sprüheinheit
Bürstendruck	220 g/cm ²
Gewicht	31 kg
Länge	330 mm
Breite	595 mm
Höhe ohne Stiel	200 mm
Flächenleistung Hartböden	1000 m ² /h
Flächenleistung Teppichböden	300 m ² /h

Zubehör



Randbürste

Rotocart



Seitenbürste

www.rotowash.at